

Table des matières

Gebruiker gedefinieerde caches

Maken van gebruiker gedefinieerde caches

Handling of user defined caches

2

2

3



Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.

(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)

Gebruiker gedefinieerde caches

Je kunt gebruiker gedefinieerde caches maken met c: geo. Die kunnen b.v. dienen voor het plannen van je eigen caches en voor het vastleggen van enkele interessante punten. Bovendien maakt c: geo ook automatisch een speciale door de gebruiker gedefinieerde cache om je "[Ga naar](#)" doelen.

Gebruiker gedefinieerde caches worden getoond met het [cache type indicator](#) van virtuele caches in je lijsten en op de kaart.



Hoewel je een door de gebruiker gedefinieerde cache zou kunnen gebruiken om je eigen cache-hides te plannen, is het niet mogelijk om je nieuwe cache in te dienen via c: geo. Door de gebruiker gedefinieerde caches zijn slechts een kleine hulp bij het plannen van je verstopplaats, maar hebben geen enkele online functie om ze in te dienen bij de geocachingplatforms.

Maken van gebruiker gedefinieerde caches

Je kunt op twee manieren een gebruiker gedefinieerde cache maken:

1. Open een lijst van opgeslagen caches en selecteer **Beheer Caches** → **Maak gebruiker gedefinieerde cache** uit het [lijst menu](#).
2. Druk langdurig op de kaart om een gebruikers gedefinieerde cache aan te maken. De functie om langdurig op de kaart te drukken moet wel worden aangezet in de [kaart gedrag instellingen](#).

Na één van deze acties zal er met een prompt gevraagd worden om een titel van de te maken gebruikers gedefinieerde cache.

Create user-defined cache

Name


CANCEL OK

Daarna wordt deze opgeslagen in je huidige lijst (indien gemaakt vanuit het [lijst menu](#)) of in je standaard lijst (wanneer deze is gemaakt vanuit de kaart).

Als de cache is gemaakt vanaf de kaart, heeft deze al cachecoördinaten zoals gedefinieerd door de locatie waarop je hebt getikt. Als je het uit de lijst hebt gemaakt, zullen de cache coördinaten leeg zijn totdat je een

waypoint maakt en de coördinaten ervan toewijst als lijst coördinaten.

Dit is hoe een typisch gebruiker gedefinieerde cache er uit kan zien:

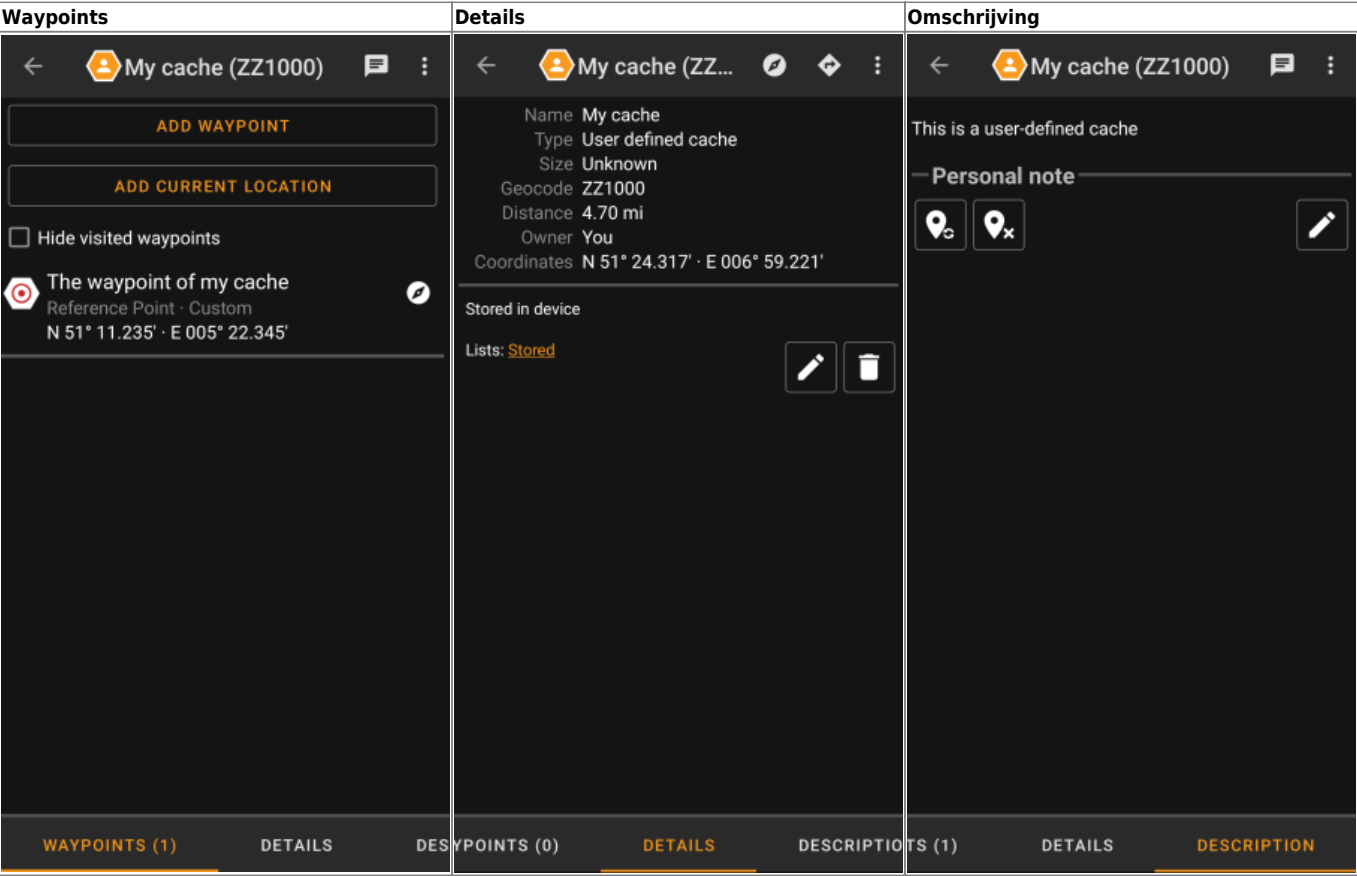

Handling of user defined caches

Besides the fact, that you created the cache yourself, it is handled in the same way as all other caches in c:geo (like creating waypoints, moving to another list, etc.). Some functions however are not (yet) possible due to the fact, that it is no ordinary cache:

Function	Limitation
Cache type	User defined caches is an own cache type in c:geo.
Cache Description	It is not yet possible to enter custom text into the cache description. It will only contain “This is a user defined cache”. It is planned to add this function in future versions of c:geo. As a workaround you can use the personal note and/or the waypoint descriptions.
Geocode	The geocode will be automatically assigned by c:geo (using the prefix ZZ). You cannot change it.
D/T, Size	It is not possible to enter this information for user defined caches.
Attributes	Attributes are not supported for user defined caches.
Logging	As it is your locally created cache it is not possible to post logs for it.
Logbook	As your locally created cache cannot be logged by anyone, it does not have a logbook tab.
Refresh	As the user defined cache is only stored locally you cannot refresh it to/from any server.